SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade



SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

¿Qué son los pavimentos SPC?

Son una nueva generación de pavimentos, mucho mas avanzados tecnológicamente que sus predecesores vinílicos.

Las siglas SPC significan
Stone Polymer Composite.
(Compuesto Polimérico de Polvo Mineral)

Es un material compuesto por un conjunto de elementos, **principalmente minerales y PVC**, obteniendo como resultado un producto con unas características singulares:
gran resistencia al desgaste, totalmente impermeable, indeformable, muy estable térmicamente, dureza extrema y muy, muy ligero, entre otras.

What are SPC flooring?

They are a new flooring generation, much more technologically advanced than its vinyl predecessors.

The acronym SPC stands for
Stone Polymer Composite.

It is a material composed of a set of elements, **mainly minerals and PVC**, resulting in a product with unique characteristics:
great resistance to wear, totally waterproof, non-deformable, very thermally stable, extreme hardness and very light.

ÍNDICE
INDEX

East Coast SPC, S.A. 6

Estructura interna 8
Internal structure

Ventajas técnicas / Garantía 10
Technical advantages / Guarantee

Colocación 12
Installation

Logística / Servicio de reposición 14
Logistics / Restocking service

Productos «a la carta» 16
«A la carte» products

PRODUCTOS SPC PRODUCTS

PIEZAS ESPECIALES / ACCESORIOS
SPECIAL PARTS / APPLIANCES

Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados 144
Coordinated steps, skirtings & profiles

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

Listado de embalajes 148
Packing list

Test y certificados 154
Tests and certificates

Material promocional 178
Promotional items

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR
INFORMATION FOR CONSUMERS

Desmontable 180
Detachable

Sin huella de CO_2 en su producción 182
No CO_2 footprint in its production

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

COLECCIÓN MADERAS
LAMA Y ESPIGA
WOOD SERIES
PLANK & HERRINGBONE SIZES

COLECCIÓN MADERAS
WOOD SERIES

COLECCIÓN PIEDRAS
STONE SERIES

XXL

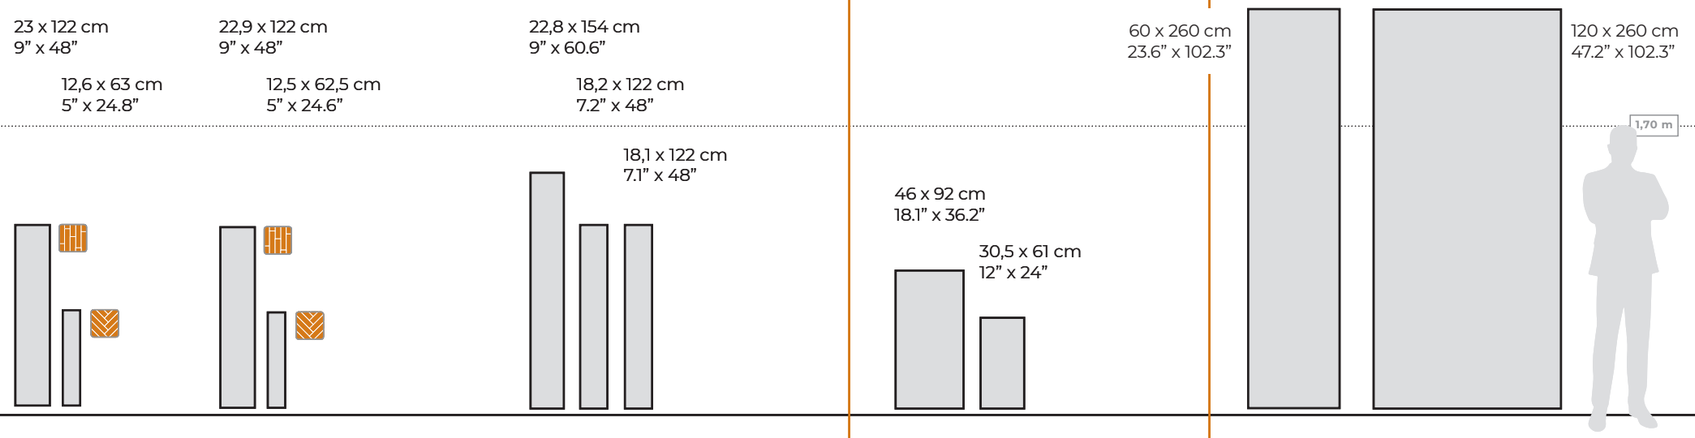

ANA 20
MADI & CRISTINA 30

AMAZONAS 40
ARANCIO 46
SAPIN 56
NOYER 66
BETULLA 72
CARRUBO 82

MARBLE 90
STONE 96

Ambientes/Room Scenes 110

ALLOY 132
ESSENZA 133
IMPERIUM 134
NERA 135
VERA 136
ILUSION 137
TENDENZA 138
ARTISAN 139
URBANA 140
DAMASC 141
CELINI 142
LUCCA 143

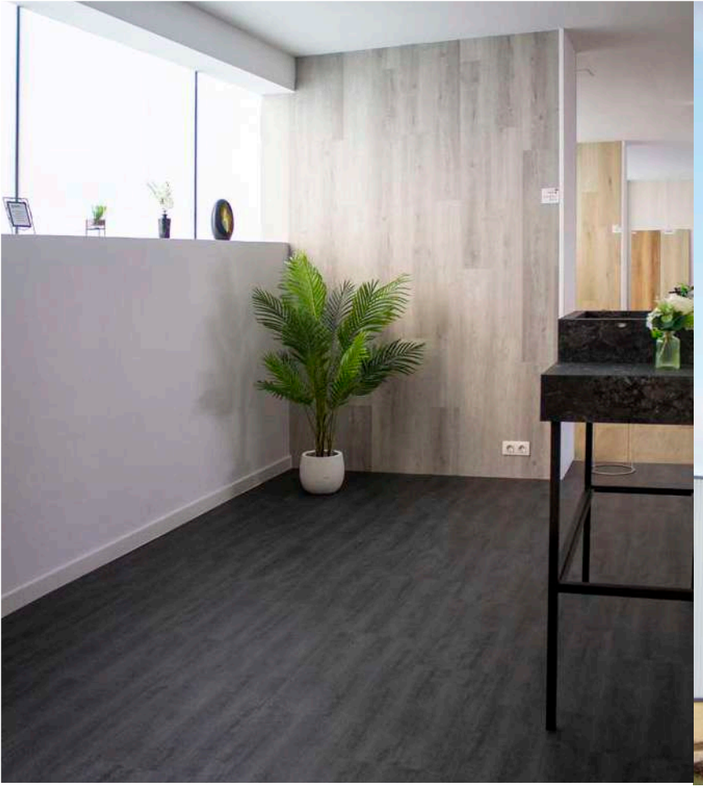



SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

y distribución
de suelos SPC
en España

Leading creator
and distributor
of SPC flooring
in Spain

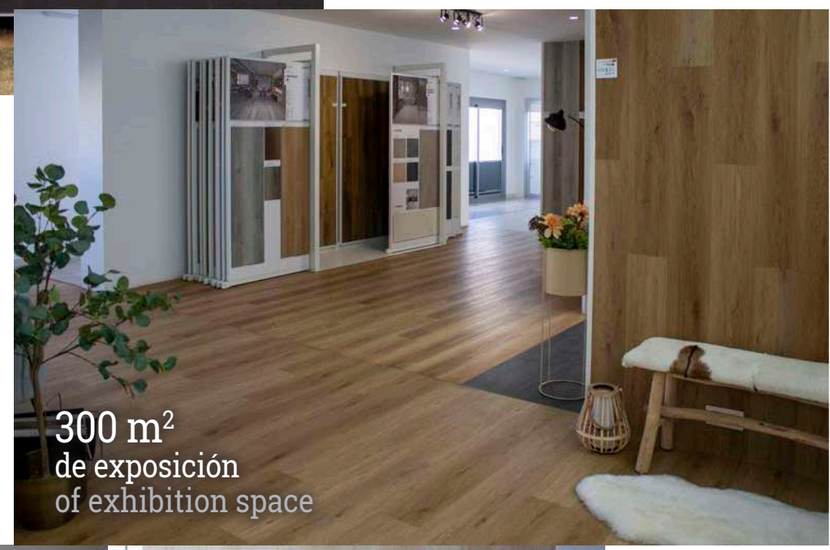

EAST COAST SPC, S.A.

Stock permanente.
Servicio inmediato de reposición.

Permanent stock.
Immediate replacement service.

Tecnología de última generación que garantiza agilidad en el servicio y calidad en el producto

Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios productores para fabricar nuestros últimos diseños con la tecnología más avanzada.

Hemos dotado a nuestras instalaciones con los últimos avances tecnológicos que **garantizan la más alta calidad** de nuestros productos y la rapidez en la entrega de los pedidos, la sosteniblidad, la optimización y el reciclado de los recursos (0% deshechos) así como el empleo de energía limpia (un 80% procedente de autoconsumo solar) en todo el proceso.

State-of-the-art technology that guarantees prompt service and quality products

We work very closely with our producing partners to manufacture our latest designs with the most advanced technology.

We have invested in the latest tehnology **to guarantee the highest product quality and prompt delivery,** sustainability, optimization and resource recycling (0% waste) as well as the use of clean energy (about 80% derived from solar energy) throughout the production cycle.

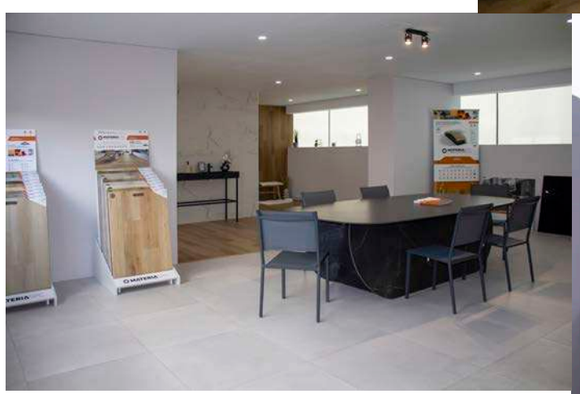

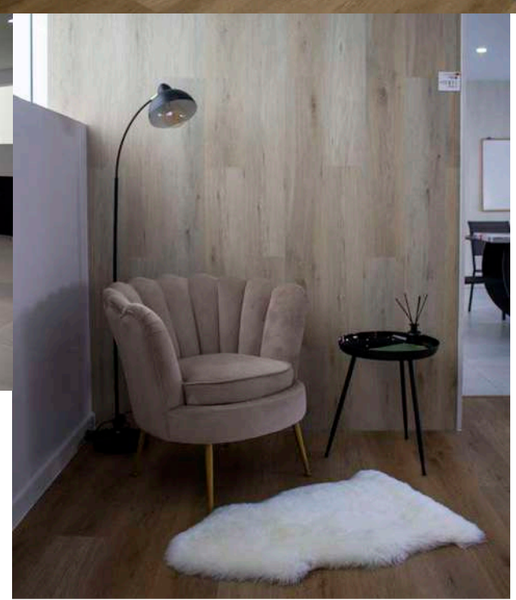

Evolución hacia la excelencia
Evolution to excellence

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

CORE

Espesores de núcleo entre **3,5 mm y 6 mm**

Core thickness between **3,5 mm and 6 mm**

Un espesor óptimo que concentra eficiencia tecnológica

La disposición de los materiales y la fórmula empleada en su fabricación da como resultado **un producto con unas propiedades muy superiores** a las de cada uno de sus componentes por separado, dando como resultado un material compuesto con características de impermeabilidad, rigidez, resistencia, ligereza, confort, termoestabilidad, dureza e insonorización **difícilmente superables por otros pavimentos.**

Perfect thinness that concentrates technological efficiency

The mix of materials and the formula used in its manufacture achieve **a product with properties much superior** to those of each of its components separately, resulting in a composite material with characteristics of impermeability, rigidity, resistance, lightness, comfort, thermostability, hardness and soundproofing **that are difficult to beat with other flooring**.

Destinados a perdurar
Destined to endure

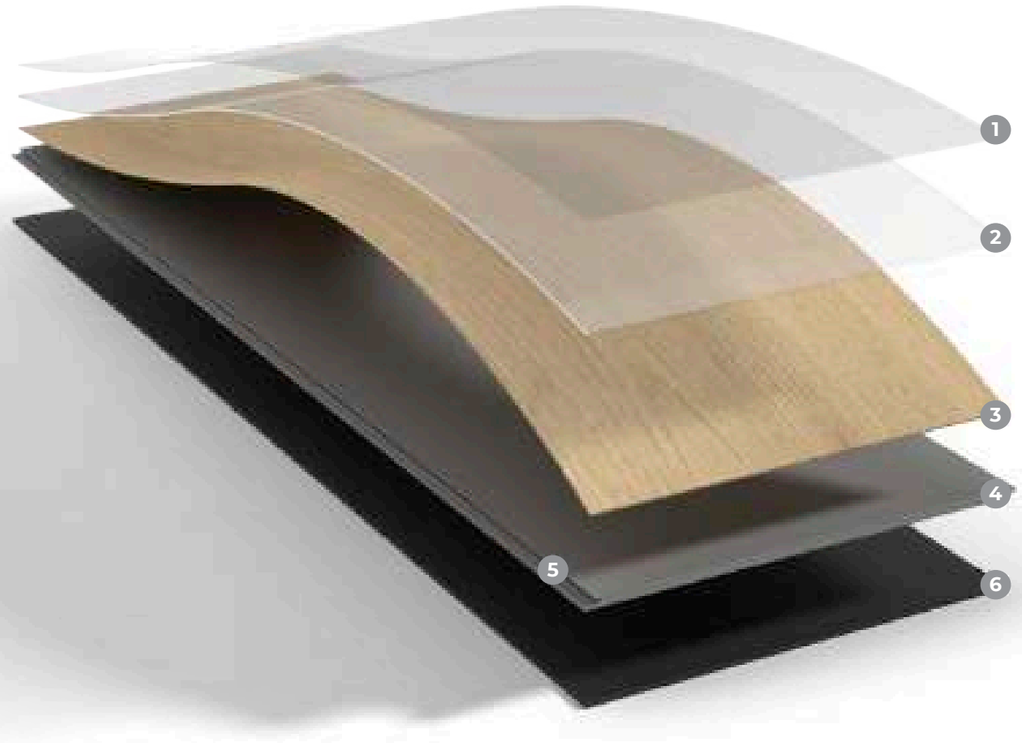

STONE POLYMER COMPOSITE
SPC



~77% Mineral
~23% otros componentes

Una combinación extraordinaria que marca la diferencia
An extraordinary combination that makes the difference



FÁCIL LIMPIEZA
No son necesarios tratamientos especiales para su óptimo mantenimiento.

EASY CLEANING
No special treatments are necessary for optimal maintenance.

A PRUEBA DE NIÑOS Y MASCOTAS
Por su resistencia a los golpes, a los líquidos y a las manchas es el recubrimiento ideal para su uso en cualquier estancia de la casa, incluso en baños y cocinas.

CHILD AND PET PROOF
Due to its resistance to impacts, liquids and stains, it is the ideal covering for use in any room in the house, even in bathrooms and kitchens.

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

Capa de protección contra rayos UV
Proporciona durabilidad extra y protege los colores.

UV protection layer
Provides extra durability and protects colors.

2 WEAR LAYER

Capa protectora de desgaste
Previene el desgaste excesivo, aporta resistencia al rayado y proporciona una protección superior contra las manchas y los golpes.

Protective wear layer
Protective wear layer prevents excessive wear, gives scratch resistance and provides superior protection against stains and bumps.

3

Capa decorativa de alta definición
Los diseños realistas se imprimen en alta resolución, creando un estilo natural único.

High definition decorative layer
Realistic designs are printed in high resolution, creating a unique natural style.

4 CORE 100% Bfl-s1

Núcleo ultra-rígido de polvo mineral
Núcleo rígido exclusivo. 100% impermeable, previene la expansión y contracción. No se curva.

Ultra-Rigid mineral powder core
Exclusive rigid core. 100% waterproof, prevents expansion and contraction. No bending.

5 CLICK ADHESIVE

Instalación con Click
Montaje fácil, limpio y sin esfuerzo.

Click Installation
Easy, clean and effortless assembly.

6 EVA IXPE

Manto de aislamiento acústico
Aísla acústicamente, fija el producto sobre la superficie y absorbe las imperfecciones del subsuelo.
Instalación sin adhesivos, directamente sobre el suelo.

Uunderlayment for acoustic isolation
Insulates acoustically, fixes the product on the surface and absorbs imperfections from the subfloor.
Adhesive-free installation, directly on the ground.





NUEVO - NEW

ULTRA MATT

Tecnología ULTRA MATT
Añade alta resistencia extra al rayado y a las manchas con un acabado ultra mate que evita reflejos molestos, dando a la superficie un aspecto mucho más natural y suave.

ULTRA MATT Technology
Adds extra high scratch and stain resistance with an ultra-matt finish that avoids annoying reflections, giving the surface a much more natural and smooth appearance.

- Impermeable / Waterproof
- Ignífugo / Fireproof
- Apto para suelo y pared / Suitable for wall and floor surfaces
- Resistente a rayaduras / Scratch resistant
- Resistente al desgaste / Wear resistant
- Resistente a los golpes / Impact resistant
- Resistente a las manchas / Stain resistant
- Sin mantenimiento / Without maintenance
- Tecnología anti-brillos / Anti-glare technology
- Reduce el ruido de impactos hasta 20 dB / Reduces impact noise up to 20 dB
- Resiste a los rayos UV / UV resistant
- Aisla acústicamente / Acoustically isolating
- Antideslizante. Clase 2. / Anti-slip. Class 2.
- Resistente a cambios de temperatura / Resistant to temperature changes
- No dilata / Does not dilate
- Sin componentes tóxicos o alérgicos / No toxic or allergic components
- Apto para bebes / Suitable for babies
- Apto para suelos radiantes por agua / Suitable for underfloor heating
- No genera electricidad estática / Does not generate static electricity
- Resistente a bacterias y hongos / Bacterial and fungi resistant
- Apto para mascotas / Suitable for pets
- Acabado muy realista / Very realistic finish
- Reutilizable / Reusable
- Resistente a las plagas / Resistant to pests
- No necesita aclimatación / Does not need acclimatization
- Sin esfuerzo / Effortless
- Instalación sobre cualquier superficie nivelada / Installation on any level surface
- Sin juntas hasta 225 m² / Without joints up to 225 m²
- Fácil Montaje / Easy assembly
- Sin obras / No works
- Sin misiones de CO_2 en su fabricación / No CO_2 emissions in its manufacture
- Montaje rápido / Quick assembly

Un recubrimiento muy resistente «compuesto» de ventajas

Solo hay que echar un vistazo a estas páginas para darse cuenta de la excelencia de este nuevo producto. **Son la última generación de recubrimientos con base de compuesto mineral**.

Estamos muy satisfechos con su rendimiento a largo plazo. Los resultados de los tests realizados así lo demuestran y así se lo trasladamos al consumidor, ofreciéndole una garantía casi “de por vida” que muy pocos se atreven a igualar.

A highly resistant wall and floor covering full of benefits

You only have to take a look at these pages to understand the excellence of this new product. **Our SPC walls and floors are the latest generation of mineral composite coverings**.

We are very satisfied with its long-term performance. The results of the tests carried out demonstrate this and thus we pass it on to the consumer, offering them an almost “lifetime” guarantee that very few dare to match.

La mejor garantía del mercado

The best guarantee of the market

GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

30 YEARS — Households / Viviendas

15 YEARS — Commercial premises / Locales comerciales

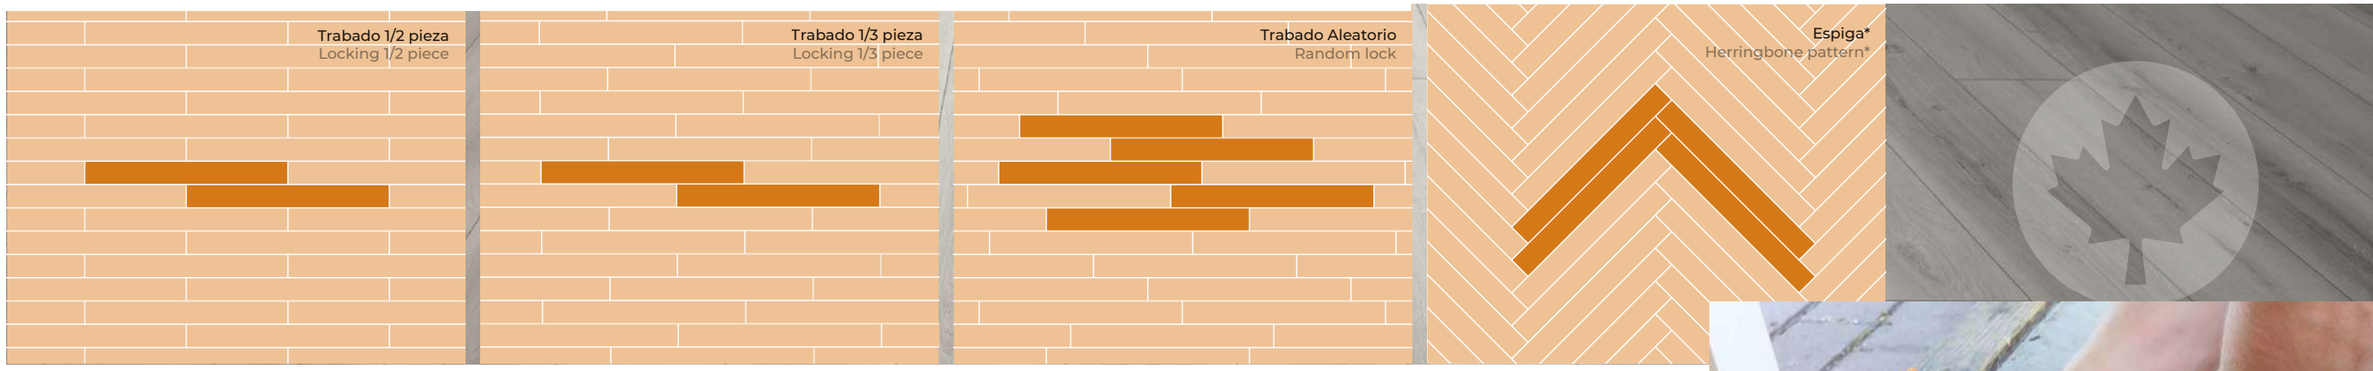

DISTINTAS POSIBILIDADES DE COLOCACIÓN
DIFFERENT POSSIBILITIES OF PLACEMENT



Encajar, CLICK... ¡Y listo!
Fit, CLICK... and voilà!

Mucho más sencillo que montar un puzle

No importa sobre qué superficie se instalen nuestros suelos **MATERIA** Decor: cemento, hormigón, antiguos pavimentos cerámicos, madera... el único requisito es que la superficie **sea sólida, lisa y seca**.

Sin adhesivos ni soportes adicionales.
Sin polvo. Sin escombros. SIn esfuerzo.

Much easier than assembling a puzzle

It does not matter on which surface our **MATERIA** Decor floors are installed: cement, concrete, old ceramic floors, wood ... the only requirement is that the surface **be solid, smooth and dry**.

No adhesives or additional supports.
No dust. No debris. Effortless.

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

See assembly instructions



SIN CONOCIMIENTOS PREVIOS
Es tan sencillo de ensamblar que cualquiera puede instalar los suelos **MATERIA** Decor disponiendo de las pocas herramientas necesarias.

NO PRIOR KNOWLEDGE REQUIRED
It is so simple to assemble that anyone can install **MATERIA** Decor floors with the few tools necessary.

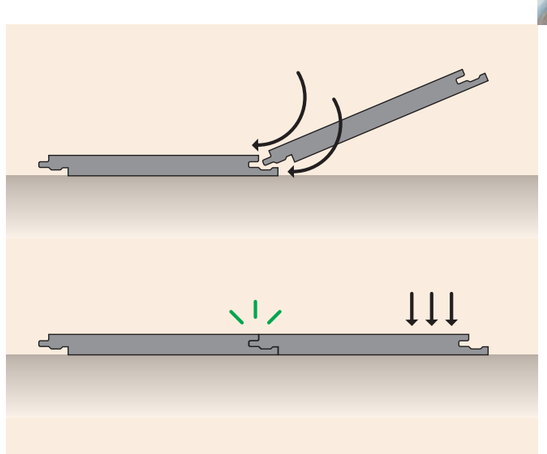

** COLOCACIÓN EN ESPIGA / HERRINGBONE PATTERN*
Ver productos específicos. See specific products..



APTO PARA SUELO Y PARED
FLOOR AND WALL SUITABLE

SIN JUNTAS DE DILATACIÓN
No son necesarias salvo en casos en los que la superficie a cubrir supere los 15 m lineales de extremo a extremo (225 m²).

WITHOUT EXPANSION JOINTS
They are not necessary except in cases where the surface to be covered exceeds 15 m linear from end to end (225 m²).

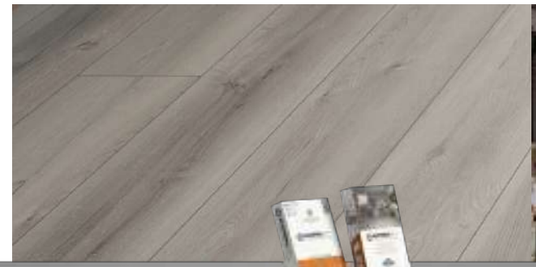







4.000 m²
de instalaciones cubiertas
of covered warehouses

DIRECCIÓN DE CARGAS
PRODUCT LOADING ADDRESS





Servicio inmediato de reposición
Immediate replacement service

5 días hábiles
a cualquier punto de la península

No importa la cantidad. Desde nuestro centro logístico garantizamos la entrega de su pedido en tiempo récord.

Ganará espacio en sus instalaciones al no necesitar almacenar stock de producto y tranquilidad al saber que su pedido será entregado en el tiempo fijado.

Sin retrasos.

5 business days
to any point of Spain and Portugal

The quantity does not matter. From our logistics center we guarantee the delivery of your order in record time.

You will save space in your facilities by not needing to store product stock and peace of mind knowing that your order will be delivered in the set time.

No delays.

Grandes proyectos
Large projects









SISTEMA DE CLICK
CLICK SYSTEM
- Unilin
- i4F
- Vilox
- Valinge 2G
- Valinge 5G
- T&G

MANTO DE AISLAMIENTO
UNDERLAYMENT
Diferentes espesores
(Different thicknesses)

CAPA DE USO
WEAR LAYER
- 0,3 mm
- 0,5 mm
- 0,55 mm
- 0,7 mm

RELIEVE
RELIEF
- Relieve Sincronizado (EIR)
- Relieve Standard (Standard Relief)
- Sin relieve (No relief)

ESPESOR DEL NÚCLEO
CORE THICKNESS
- 3,5 mm
- 4 mm
- 4,5 mm
- 5 mm
- 5,5 mm
- 6 mm

PARED O SUELO
WALL OR FLOOR

FORMATOS (cm)
SIZES (cm)
- 12,5 x 62,5
- 12,6 x 63
- 18,2 x 122
- 22,8 x 154
- 22,9 x 122
- 23 x 12
- 30,5 x 61
- 46 x 92
- 60 x 260
- 120 x 260

MICROBISELADO
MICROBEVELED
- Grado 1 (Grade 1)
- Grado 2 (Grade 2)
- Grado 3 Pintado (Grade 3 Painted)

EXTRAS
EXTRAS
Ultra Matt
Proteccion UV
(UV layer protection)

SPC

COLECCIÓN MADERAS
WOOD SERIES

ANA

ROBLE

Una declaración de diseño atemporal
A timeless design statement

ANA

CEREZO

La colección ANA rinde homenaje a la acogedora elegancia de la madera.

The ANA collection pays homage to the cosy elegance of wood.

ANA

ABETO

Disponible en el práctico tamaño 22,9x122 y en espiga 12,5x62,5, ANA ofrece todo el encanto del diseño en madera y, al mismo tiempo, soluciones de colocación increíblemente sencillas y versátiles.

Available in the practical size 22,9x122 and a herringbone 12,5x62,5, ANA offers all the charm of wood design yet incredibly simple and versatile laying solutions.

ANA

ROBLE

Los 3 colores cálidos y naturales seleccionados aportan sensaciones de intimidad y elegancia a los ambientes domésticos, y transforman los locales comerciales contemporáneos en espacios exclusivos y acogedores.

The 3 selected warm and natural colors bring sensations of intimacy and elegance to home settings, and transform contemporary commercial areas into exclusive, welcoming spaces.



EIR
Relieve sincronizado

El relieve sincronizado con las vetas de la madera aporta un realismo 100% natural.

The relief synchronised with the wood grain gives a 100% natural effect.

Tecnología ULTRA MATT

Resistencia extra al rayado y a las manchas con un acabado ultra mate que evita reflejos molestos.

Extra scratch and stain resistance with an ultra-matt finish that avoid unnatural reflections.

Espiga
Herringbone
12,5 x 62,5 cm
5" x 24,6"

Lama
Plank
22,9 x 122 cm
9" x 48"

Dos tamaños. Dos colocaciones.
Diferentes patrones para una sensación natural.
Two sizes. Two ways to install.
Different patterns for a natural feel.

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

ANA



ANA ABETO
12,5 x 62,5 cm - 5" x 24.6"
22,9 x 122 cm - 9" x 48"



ANA CEREZO
12,5 x 62,5 cm - 5" x 24.6"
22,9 x 122 cm - 9" x 48"



ANA ROBLE
12,5 x 62,5 cm - 5" x 24.6"
22,9 x 122 cm - 9" x 48"

Apto para / Suitable for	
Espesor total (mm) / Total thickness (mm)	5,5 / 6,5
Espesor del núcleo (mm) / Thickness core (mm)	4,5 / 5
Capa de uso / Wear layer	0,5 mm / 0,55 mm
Tipo de click / Click type	CLICK 5Gi / CLICK UNILIN
Aislamiento Acústico / Underlayment for acoustic isolation	1 mm IXPE / 1,5 mm IXPE
Reducción acústica / Noise reduction	dB 18 / dB 20
Micro-bisel / Microbevelled edge	MICRO
Relieve sincronizado (EIR) / Synchronized relief (EIR)	
Impermeable / Waterproof	100%
Antideslizante - R10 / Anti slip - R10	
Tecnología anti-brillos / Anti-glare technology	ULTRA MATT

30 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE
15 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados
Coordinated steps, skirtings & profiles

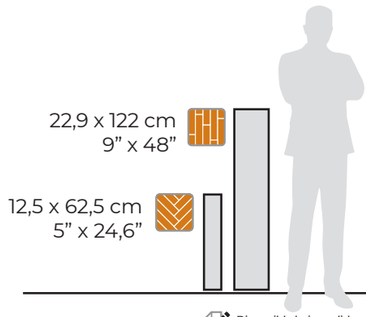

Disponible bajo pedido
Available on demand

COLECCIÓN MADERAS
WOOD SERIES

MADI & CRISTINA

CRISTINA BEIGE

El encanto natural de la madera
Natural charm of wood

MADI

NATURAL

MADI y CRISTINA cuentan una historia maravillosa, que comienza con el descubrimiento de dos hermosos tipos de madera y continúa con su fiel reproducción...

MADI and CRISTINA tells a wonderful tale, which begins with the discovery of two beautiful kinds of wood and continues with their faithful reproduction...

CRISTINA

BEIGE



MADI

NATURAL

El resultado son dos colecciones de efecto madera natural , disponibles en tamaño lama y espiga que hacen realidad sus sueños. Ideales para infundir calidez y elegancia natural a cualquier espacio..

The result is two collections of natural wood effect , available in plank and herringbone size that makes your dreams come true. Ideal for instilling warmth and natural elegance to any space.



SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

CRISTINA



CRISTINA BEIGE
12,6 x 63 cm - 5” x 24.8”
23 x 122 cm - 9” x 48”

MADI



MADI NATURAL
12,6 x 63 cm - 5” x 24.8”
23 x 122 cm - 9” x 48”

Apto para / Suitable for	
Espesor total (mm) / Total thickness (mm)	5,5 / 6,5
Espesor del núcleo (mm) / Thickness core (mm)	4,5 / 5
Capa de uso / Wear layer	0,55 mm
Tipo de click / Click type	CLICK 5Gi / CLICK UNILIN
Aislamiento Acústico / Underlayment for acoustic isolation	1 mm IXPE / 1,5 mm IXPE
Reducción acústica / Noise reduction	dB 18 / dB 20
Micro-bisel / Microbevelled edge	MICRO
Relieve estándar / Standard relief	
Impermeable / Waterproof	100%
Antideslizante - R10 / Anti slip - R10	
Tecnología anti-brillos / Anti-glare technology	ULTRA MATT

30 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE
15 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados
Coordinated steps, skirtings & profiles

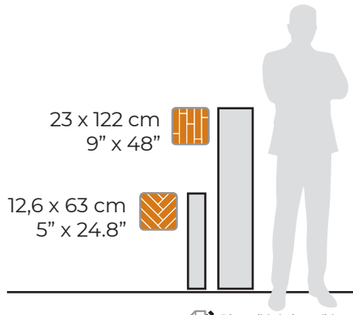

Disponible bajo pedido
Available on demand

COLECCIÓN MADERAS
WOOD SERIES

AMAZONAS

HAYA

AMAZONAS

ROBLE





SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

AMAZONAS



AMAZONAS HAYA
18,1 x 122 cm - 7.1” x 48”



AMAZONAS ROBLE
18,1 x 122 cm - 7.1” x 48”

Apto para
Suitable for

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) — 5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm) — 4

Capa de uso
Wear layer — 0,5 mm

Tipo de click
Click type — CLICK UNILIN

Aislamiento Acústico
Underlayment for acoustic isolation — 1 mm EVA

Reducción acústica
Noise reduction — dB 18

Micro-bisel
Microbevelled edge — MICRO

Relieve estándar
Standard relief

Impermeable
Waterproof — 100%

Antideslizante - **R10**
Anti slip - **R10**

30 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

15 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados
Coordinated steps, skirtings & profiles



Disponible bajo pedido
Available on demand

COLECCIÓN MADERAS
WOOD SERIES

ARANCIO

LIGHT GREY

ARANCIO

TAUPE



ARANCIO

BEIGE



ARANCIO

BROWN





ARANCIO



ARANCIO LIGHT GREY
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



ARANCIO TAUPE
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



ARANCIO BEIGE
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



ARANCIO BROWN
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”

Apto para
Suitable for

22,8 x 154 cm

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
5,5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm)
4,5

Capa de uso
Wear layer
0,5 mm

Tipo de click
Click type
CLICK UNILIN

18,2 x 122 cm

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm)
4

Capa de uso
Wear layer
0,5 mm

Tipo de click
Click type
CLICK UNILIN

Aislamiento Acústico
Underlayment for acoustic isolation
1 mm EVA

Reducción acústica
Noise reduction
dB 18

Micro-bisel
Microbevelled edge
MICRO

Relieve estándar
Standard relief

Impermeable
Waterproof
100%

Antideslizante - **R10**
Anti slip - **R10**



30 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

15 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

Coordinated steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados

Disponible bajo pedido
Available on demand

COLECCIÓN MADERAS
WOOD SERIES

SAPIN

WHITE

SAPIN

BEIGE



SAPIN

HAYA



SAPIN

HAYA





SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

SAPIN



SAPIN HAYA

18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



SAPIN BEIGE

18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



SAPIN WHITE

18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”

Apto para
Suitable for

22,8 x 154 cm

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) — 5,5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm) — 4,5

Capa de uso
Wear layer — 0,5 mm

Tipo de click
Click type — CLICK UNILIN

18,2 x 122 cm

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) — 5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm) — 4

Capa de uso
Wear layer — 0,5 mm

Tipo de click
Click type — CLICK UNILIN

Aislamiento Acústico
Underlayment for acoustic isolation — 1 mm EVA

Reducción acústica
Noise reduction — dB 18

Micro-bisel
Microbevelled edge — MICRO

Relieve estándar
Standard relief

Impermeable
Waterproof — 100%

Antideslizante - **R10**
Anti slip - **R10**



30 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

15 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

Coordinated steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados

Disponible bajo pedido
Available on demand

COLECCIÓN MADERAS
WOOD SERIES

NOYER

HAYA

NOYER

BEIGE







SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

NOYER



NOYER HAYA
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



NOYER BEIGE
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”

Apto para
Suitable for

22,8 x 154 cm

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) — 5,5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm) — 4,5

Capa de uso
Wear layer — 0,5 mm

Tipo de click
Click type — CLICK UNILIN

18,2 x 122 cm

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) — 5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm) — 4

Capa de uso
Wear layer — 0,5 mm

Tipo de click
Click type — CLICK UNILIN

Aislamiento Acústico
Underlayment for acoustic isolation — 1 mm EVA

Reducción acústica
Noise reduction — dB 18

Micro-bisel
Microbevelled edge — MICRO

Relieve estándar
Standard relief

Impermeable
Waterproof — 100%

Antideslizante - **R10**
Anti slip - **R10**



30 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

15 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

Coordinated steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados

Disponible bajo pedido
Available on demand

COLECCIÓN MADERAS
WOOD SERIES

BETULLA

BONE

BETULLA

NATURAL



BETULLA

ROBLE



BETULLA

GREY





SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

BETULLA



BETULLA BONE
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



BETULLA NATURAL
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



BETULLA ROBLE
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



BETULLA GREY
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”

Apto para
Suitable for

22,8 x 154 cm

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) — 5,5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm) — 4,5

Capa de uso
Wear layer — 0,5 mm

Tipo de click
Click type — CLICK UNILIN

18,2 x 122 cm

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) — 5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm) — 4

Capa de uso
Wear layer — 0,5 mm

Tipo de click
Click type — CLICK UNILIN

Aislamiento Acústico
Underlayment for acoustic isolation — 1 mm EVA

Reducción acústica
Noise reduction — dB 18

Micro-bisel
Microbevelled edge — MICRO

Relieve estándar
Standard relief

Impermeable
Waterproof — 100%

Antideslizante - **R10**
Anti slip - **R10**



30 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE
15 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

Coordinated steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados

Disponible bajo pedido
Available on demand

COLECCIÓN MADERAS
WOOD SERIES

CARRUBO

BEIGE

CARRUBO

COFFEE



CARRUBO

BLANCO





SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

CARRUBO



CARRUBO COFFEE
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



CARRUBO BEIGE
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”



CARRUBO BLANCO
18,2 x 122 cm - 7,2” x 48”
22,8 x 154 cm - 9” x 60,6”

Apto para
Suitable for

22,8 x 154 cm

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) 5,5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm) 4,5

Capa de uso
Wear layer 0,5 mm

Tipo de click
Click type CLICK UNILIN

18,2 x 122 cm

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) 5

Espesor del núcleo (mm)
Thickness core (mm) 4

Capa de uso
Wear layer 0,5 mm

Tipo de click
Click type CLICK UNILIN

Aislamiento Acústico
Underlayment for acoustic isolation 1 mm EVA

Reducción acústica
Noise reduction dB 18

Micro-bisel
Microbevelled edge MICRO

Relieve estándar
Standard relief

Impermeable
Waterproof 100%

Antideslizante - **R10**
Anti slip - **R10**



30 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

15 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

Coordinated steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados

Disponible bajo pedido
Available on demand

COLECCIÓN PIEDRAS
STONE SERIES

MARBLE

CRISTAL

MARBLE

CRISTAL



SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

MARBLE

MARBLE CRISTAL
30,5 x 61 cm - 12” x 24”
46 x 92 cm - 18.1” x 36.2”

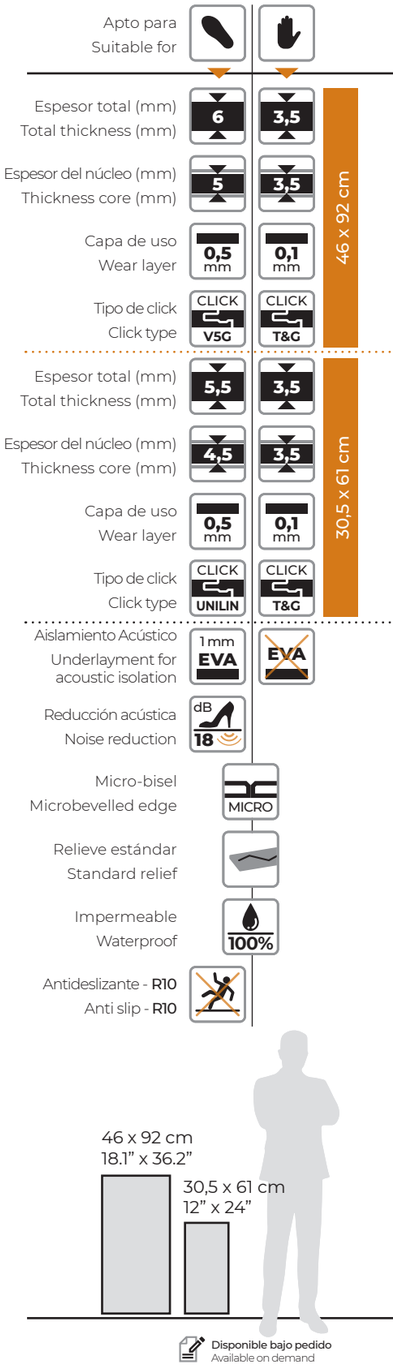

GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE · 30 YEARS
GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE · 15 YEARS

Coordinated steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados

Disponible bajo pedido
Available on demand

COLECCIÓN PIEDRAS
STONE SERIES

STONE

GRUNGE

STONE

GRUNGE



STONE

MARQUINA



STONE

ANTRACITA



STONE

GRAFITO



STONE

NÁCAR



SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

STONE



STONE GRAFITO
30,5 x 61 cm - 12” x 24”
46 x 92 cm - 18.1” x 36.2”



STONE GRUNGE
30,5 x 61 cm - 12” x 24”
46 x 92 cm - 18.1” x 36.2”



STONE ANTRACITA
30,5 x 61 cm - 12” x 24”
46 x 92 cm - 18.1” x 36.2”



STONE MARQUINA
30,5 x 61 cm - 12” x 24”
46 x 92 cm - 18.1” x 36.2”



STONE NÁCAR
30,5 x 61 cm - 12” x 24”
46 x 92 cm - 18.1” x 36.2”

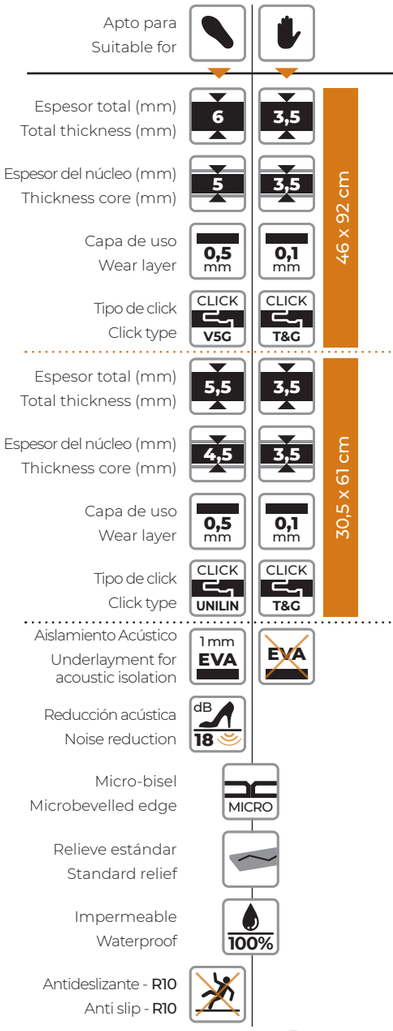

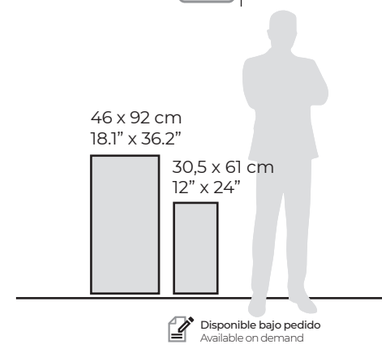

30 YEARS - GARANTÍA LIMITADA - LIMITED GUARANTEE
15 YEARS - GARANTÍA LIMITADA - LIMITED GUARANTEE

Coordinated steps, skirtings & profiles
Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados

Disponible bajo pedido
Available on demand

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

SPC
PARA PAREDES - FOR WALL
100% IMPERMEABLE - 100% WATERPROOF

DIGITAL
PRINTING



XXL

Bs2-d0 · UV · CO_2 · CH_2O

GUÍA DE INSTALACIÓN
SIMPLE, FÁCIL Y RÁPIDO

INSTALLATION GUIDE
SIMPLE, EASY AND FAST

XXL

ALLOY



XXL

ESSENZA



XXL

IMPERIUM



XXL

VERA



XXL

NERA

DAMASC

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

ALLOY / ESSENZA

BRILLO
MATE



ALLOY BRILLO
ALLOY MATE
120 x 260 cm - 47.24” x 102.36”

BRILLO
MATE

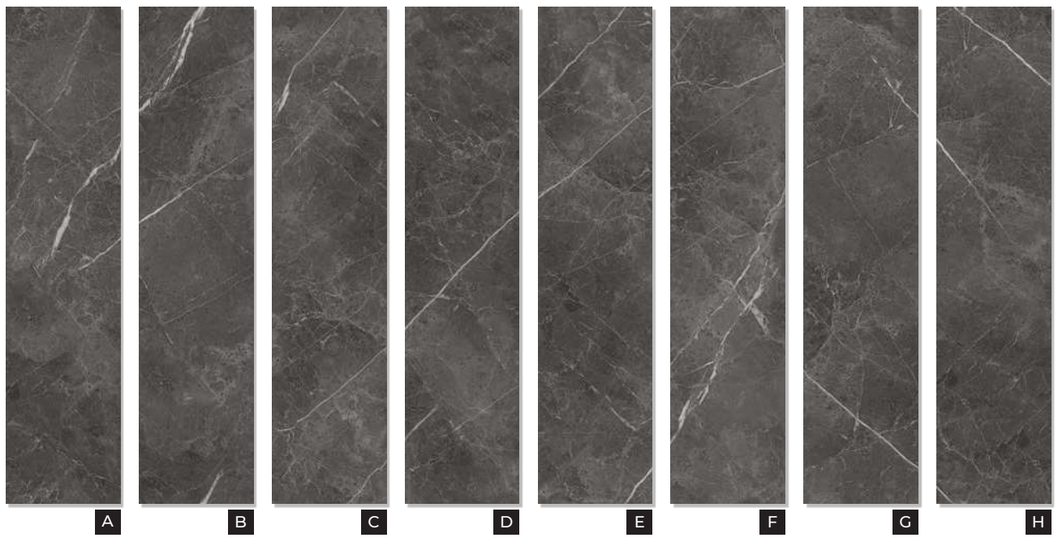

ALLOY BRILLO
ALLOY MATE
60 x 260 cm - 23.62” x 102.36”

BRILLO
MATE



ESSENZA MATE
ESSENZA BRILLO
120 x 260 cm - 47.24” x 102.36”

BRILLO
MATE



ESSENZA BRILLO
ESSENZA MATE
60 x 260 cm - 23.62” x 102.36”

Apto para
Suitable for

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
4

Impermeable
Waterproof
100%

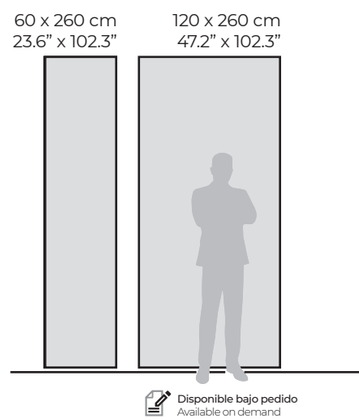

Disponible bajo pedido
Available on demand

30 YEARS LIMITED GUARANTEE
15 YEARS LIMITED GUARANTEE

IMPERIUM / NERA

BRILLO
MATE



IMPERIUM BRILLO
IMPERIUM MATE
120 x 260 cm - 47.24” x 102.36”

BRILLO
MATE



IMPERIUM BRILLO
IMPERIUM MATE
60 x 260 cm - 23.62” x 102.36”

BRILLO
MATE



NERA BRILLO
NERA MATE
120 x 260 cm - 47.24” x 102.36”

BRILLO
MATE



NERA BRILLO
NERA MATE
60 x 260 cm - 23.62” x 102.36”

Apto para
Suitable for
4

Impermeable
Waterproof
100%

30 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

15 YEARS · GARANTÍA LIMITADA · LIMITED GUARANTEE

60 x 260 cm
23.6” x 102.3”

120 x 260 cm
47.2” x 102.3”

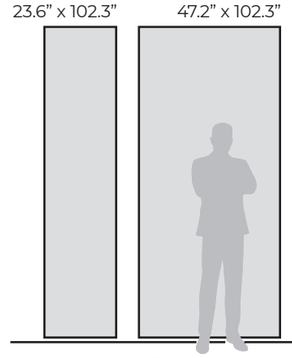

Disponible bajo pedido
Available on demand

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

VERA

BRILLO
MATE

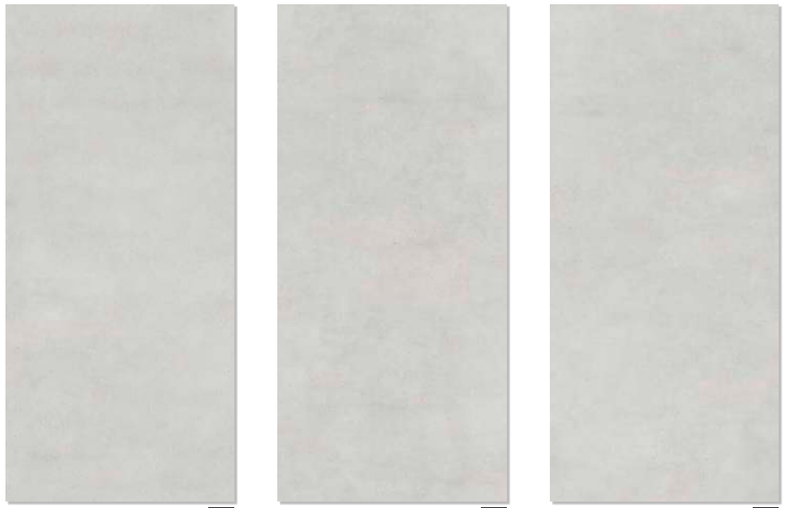

VERA MATE
VERA BRILLO
120 x 260 cm - 47.24” x 102.36”

BRILLO
MATE

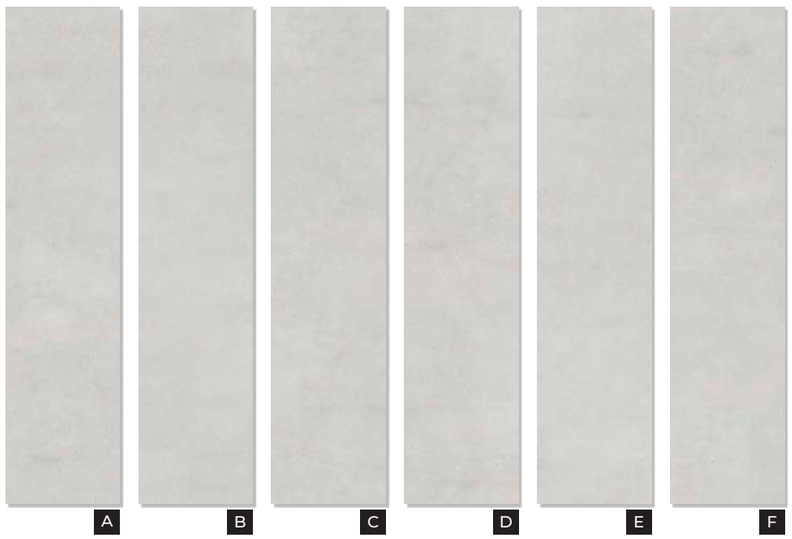

VERA MATE
VERA BRILLO
60 x 260 cm - 23.62” x 102.36”

Apto para
Suitable for
4

Impermeable
Waterproof
100%

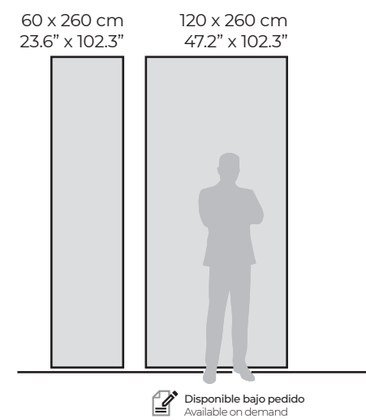

Disponible bajo pedido
Available on demand

LOS PELDAÑOS
SE FABRICAN BAJO PEDIDO

Por motivos de seguridad deberán ser pegados al soporte mediante cola para garantizar su fijación.

THE STEPS
ARE MADE TO ORDER

For safety reason, they must be glued to the support to guarantee they stay attached and in place.
Support refers to the spot where they are glued to.

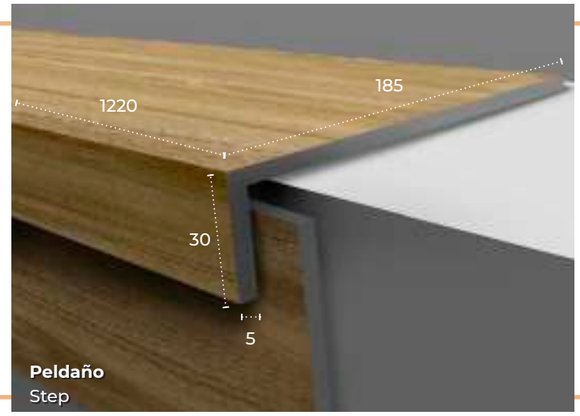

Peldaño
Step

30 x 185 x 1220 x 5 mm

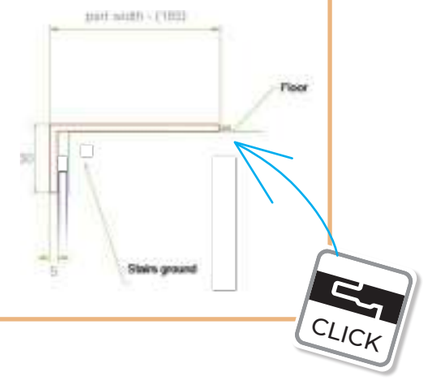

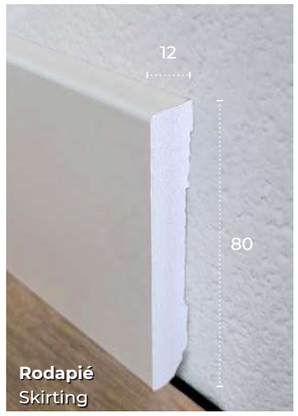

Rodapié
Skirting

Rodapié White ECO
2250 x 80 x 12 mm

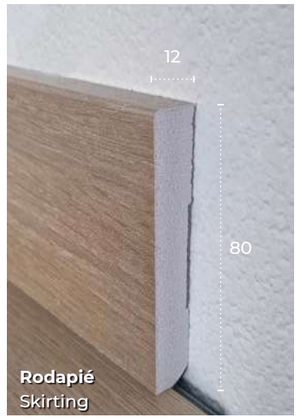

Rodapié
Skirting

Rodapié Matching
2250 x 80 x 12 mm

15 mL

Junta de dilatación recomendada cada 15 mL

Expansion joint recommended every 15 mL



Perfil de dilatación
T strip

37 x 900 mm



Transition strip
Perfil de transición

38 x 900 mm

Piezas especiales / Accesorios
Special parts / Appliances

Peldaños, rodapiés y perfiles coordinados
Coordinated steps, skirtings & profiles

Acabados que combinan con su pavimento

Ampliamos constantemente nuestro catálogo de perfiles y accesorios para acabados.

Si no encuentra aquí el perfil que necesita **contacte con nosotros**. Encontraremos la solución perfecta para rematar su proyecto con la excelencia que se merece, siempre a un precio muy competitivo.

Finishes that match your pavement

We constantly expand our catalog of profiles and accessories for finishes.

If you do not find what you are looking for here, **contact us**. We will find the perfect solution to finish your project with the excellence you always deserve at a very competitive price.

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION







SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

Listado de embalajes
Packing list

COLECCIÓN ESPIGA
HERRINGBONE SERIES

USO / USE	TAMAÑO / SIZE (mm – inch)	TIPO DE CLICK / CLICK TYPE	ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS (Espesor total / Total thickness (mm); Espesor del núcleo / Core thickness (mm); Capa de uso / Wear layer; Aislamiento acústico / Underlayment; Reducción acústica / Noise reduction)	MEDIDAS PALLET (mm) / PALLET SIZE (mm)	PZS / CAJA / PCS / BOX	m² / CAJA / S.Q.M. / BOX	Kg / CAJA / Kg / BOX	CAJAS / PALLET / BOX / PALLET	m² / PALLET / S.Q.M. / PALLET	Kg / PALLET / Kg / PALLET	PALLETS / 20'CTN	m² / 20'CTN / S.Q.M. / 20'CTN	Kg / 20'CTN
ANA													
	125 x 625 5" x 24.6"	CLICK 5Gi	5,5 / 4,5 / 0,5 mm / 1 mm IXPE / dB 18	1290 x 830 x 760-h	20	1,56	14,50	60	93,75	872	28	2.625	24.416
MADI - CRISTINA													
	126 x 630 5" x 24.8"	CLICK 5Gi	5,5 / 4,5 / 0,55 mm / 1 mm IXPE / dB 18	1300 x 800 x 700-h	24	1,90	18,14	48	91,20	871	28	2.553,6	24.388

COLECCIÓN MADERAS
WOOD SERIES

ANA													
	229 x 1220 9" x 48"	CLICK UNILIN	6,5 / 5 / 0,55 mm / 1,5 mm IXPE / dB 20	1240 x 980 x 900-h	8	2,23	23,33	52	116,22	1212	21	2.324,44	25.452
MADI - CRISTINA													
	230 x 1220 9" x 48"	CLICK UNILIN	6,5 / 5 / 0,55 mm / 1,5 mm IXPE / dB 20	1230 x 970 x 700-h	6	1,68	17,87	52	87,36	930	28	2.446,08	26.040
AMAZONAS													
	181 x 1220 7.1" x 48"	CLICK UNILIN	5 / 4 / 0,5 mm / 1 mm EVA / dB 18	800 x 1250 x 1000-h	10	2,20	18,50	50	110	955	27	2.970	25.785
SAPIN - NOYER - ARANCIO - BETULLA - CARRUBO													
	182 x 1220 7.2" x 48"	CLICK UNILIN	5 / 4 / 0,5 mm / 1 mm EVA / dB 18	800 x 1250 x 1000-h	10	2,22	18,20	64	142,08	1.195	22	3.126,32	26.285,60
SAPIN - NOYER - ARANCIO - BETULLA - CARRUBO													
	228 x 1540 9" x 60.6"	CLICK UNILIN	5,5 / 4,5 / 0,5 mm / 1 mm EVA / dB 18	1000 x 1570 x 700-h	6	2,11	19,50	60	126,60	1.210	21	2.654,47	25.410,00

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

Listado de embalajes
Packing list

COLECCIÓN PIEDRAS
STONE SERIES

USO / USE	TAMAÑO / SIZE (mm _ inch)	TIPO DE CLICK / CLICK TYPE	ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS (Espesor total / Total thickness (mm); Espesor del núcleo / Core thickness (mm); Capa de uso / Wear layer; Aislamiento acústico / Underlayment; Reducción acústica / Noise reduction)	MEDIDAS PALLET (mm) / PALLET SIZE (mm)	PZS / CAJA / PCS / BOX	m² / CAJA / S.Q.M. / BOX	Kg / CAJA / Kg / BOX	CAJAS / PALLET / BOX / PALLET	m² / PALLET / S.Q.M. / PALLET	Kg / PALLET / Kg / PALLET	PALLETS / 20'CTN	m² / 20'CTN / S.Q.M. / 20'CTN	Kg / 20'CTN
MARBLE - STONE													
	305 x 610 12" x 24"	CLICK UNILIN	5,5 / 4,5 / 0,5 mm / 1mm EVA / dB 18	1000 x 1250 x 700-h	8	1,49	13,86	66	98,34	945	28	2.750,56	26.453,28
MARBLE - STONE													
	460 x 920 18.1" x 36.2"	CLICK V5G	6 / 5 / 0,5 mm / 1mm EVA / dB 18	950 x 950 x 1100-h	5	2,12	21,94	54	114,48	1.186	20	2.285,80	23.722,80

COLECCIÓN PIEDRAS
STONE SERIES

MARBLE - STONE												
	305 x 610 12" x 24"	CLICK T&G	4,5 / 4,5 / 0,3 mm / EVA	1000 x 1250 x 700-h	8	1,49	13,73	78	116,22	1.101	24	2.786,28	26.423,48
MARBLE - STONE												
	460 x 920 18.1" x 36.2"	CLICK T&G	3,5 / 3,5 / 0,1 mm / EVA	950 x 950 x 1020-h	7	2,96	21,24	60	177,60	1.304	20	3.552,00	26.088,00

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

Listado de embalajes
Packing list

XXL

COLECCIÓN PIEDRAS
STONE SERIES

USO / USE	TAMAÑO / SIZE	ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS (Espesor total / Total thickness (mm); Aislamiento acústico / Underlayment)	MEDIDAS PALLET (mm) / PALLET SIZE (mm)	m² / PZ S.Q.M. / PC	Kg / PZ Kg / PC	PZS / PALLET PCS / PALLET	m² / PALLET S.Q.M. / PALLET	Kg / PALLET	PALLETS / 20'CTN	m² / 20'CTN S.Q.M. / 20'CTN	Kg / 20'CTN
ALLOY - ESSENZA - IMPERIUM - NERA - VERA											
ILUSION - TENDENZA - ARTISAN - URBANA - DAMASC - CELINI - LUCCA											
	1200 x 2600 47.24" x 102.36"	4 EVA	1250x2650x372-h	3,12	26,5	48	149,76	1.372	12	1.797,12	16.464
ALLOY - ESSENZA - IMPERIUM - NERA - VERA											
ILUSION - TENDENZA - ARTISAN - URBANA - DAMASC - CELINI - LUCCA											
	600 x 2600 23.62" x 102.36"	4 EVA	650x2650x372-h	1,56	13,3	48	74,88	712	36	2.695,68	25.600



PRODUCTOS DISPONIBLES BAJO PEDIDO
PRODUCTS AVAILABLE ON REQUEST

600* m² s.q.m.
PEDIDO MÍNIMO
MINIMUM ORDER

* Por referencia. By reference.



12,6 x 63 cm
5” x 24.8”

SERIES
MADI - CRISTINA

SPANISHUPTILE
Worldwide Tiles Trade

0,55 mm

Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
5,5

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)
4,5

Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation
1 mm IXPE

Impermeable
Waterproof
100%

Tecnología anti-brillos
Anti-glare technology
ULTRA MATT

23 34

floor score

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C



CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	126 x 630
Espesor Espesor	EN ISO 24346	mm	5,5 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste Thickness tolerance of wear layer	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,55 Wear resistance IP 0,55	EN 13329:Annex E	Class Clase	Clase 34 / Class 34 Tráfico comercial intenso Heavy commercial traffic
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 717-1		E1
Monómero de cloruro de vinilo Monómero de cloruro de vinilo	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	No detectado Not detected
Cadmio soluble Soluble cadmium	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	No detectado Not detected
Estabilidad a la luz Light stability	ISO 105-B02		≥ 6
Resistencia a cigarrillos encendidos Burning cigarette	EN 13999		Rating 3
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	DIN 51130:2014	Group Grupo	≥ R10
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Class Clase	Clase / Class Bfl - s1
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	m²K/W	0.04-0.05 m²K/W
Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas Static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Resistencia al despegado Peeling strength	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic Click tension force	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistencia a las manchas y a productos químicos Resistance to staining and chemical products	ISO 26987		Resiste Resistant
Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor Curling after exposure to heat	EN 434 / ISO 23999	mm	0.0 mm
Estabilidad dimensional Dimensional stability	EN 434 / ISO 23999	%	X Direction: -0.10% Y Direction: -0.07%
Cuadratura (1) y rectitud (2) Squareness (1) and straightness (2)	ISO 24342:2007	mm	(1) = 0.00mm~+0.05mm (2) = 0.00mm~+0.05mm
Hueco en la instalación de suelos con clic Installation gap of click flooring	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Reducción del nivel de presión acústica de impacto Weighted reduction of impact sound pressure level	ISO 717-2:2020	dB	18 dB

12,5 x 62,5 cm
5” x 24.6”

SERIE
ANA

CLICK 5Gi

dB 18

Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

0,5 mm

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
5,5

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)
4,5

Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation
1 mm IXPE

Impermeable
Waterproof
100%

Tecnología anti-brillos
Anti-glare technology
ULTRA MATT

23 33

floor score

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+



CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	125 x 625
Espesor Espesor	EN ISO 24346	mm	5,5 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste Thickness tolerance of wear layer	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,55 Wear resistance IP 0,55	EN 13329:Annex E	Class Clase	Clase 33 / Class 33 Tráfico comercial intenso Heavy commercial traffic
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 717-1		E1
Monómero de cloruro de vinilo Monómero de cloruro de vinilo	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	No detectado Not detected
Cadmio soluble Soluble cadmium	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	No detectado Not detected
Estabilidad a la luz Light stability	ISO 105-B02		≥ 6
Resistencia a cigarrillos encendidos Burning cigarette	EN 13999		Rating 3
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	DIN 51130:2014	Group Grupo	≥ R10
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Class Clase	Clase / Class Bfl - s1
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	m²K/W	0.04-0.05 m²K/W
Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas Static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Resistencia al despegado Peeling strength	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic Click tension force	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistencia a las manchas y a productos químicos Resistance to staining and chemical products	ISO 26987		Resiste Resistant
Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor Curling after exposure to heat	EN 434 / ISO 23999	mm	0.0 mm
Estabilidad dimensional Dimensional stability	EN 434 / ISO 23999	%	X Direction: -0.10% Y Direction: -0.07%
Cuadratura (1) y rectitud (2) Squareness (1) and straightness (2)	ISO 24342:2007	mm	(1) = 0.00mm~+0.05mm (2) = 0.00mm~+0.05mm
Hueco en la instalación de suelos con clic Installation gap of click flooring	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Reducción del nivel de presión acústica de impacto Weighted reduction of impact sound pressure level	ISO 717-2:2020	dB	18 dB

22,8 x 154 cm
9” x 60.6”

0,5 mm

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
5,5

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)
4,5

Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation
1 mm EVA

Impermeable
Waterproof
100%



floor score





SERIES

SAPIN - NOYER - ARANCIO - BETULLA - CARRUBO

CLICK UNILIN

dB 18

Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	228 x 1540
Espesor Thickness	EN ISO 24346	mm	5,5 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste Thickness tolerance of wear layer	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,5 Wear resistance IP 0.5	EN 13329:Annex E	Clase Class	Clase 33 / Class 33 Tráfico comercial intenso Heavy commercial traffic
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 12149:1997 Test C	mg/m³	No detectado Not detected
Monómero de cloruro de vinilo Vinyl Chloride Monomer	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	No detectado Not detected
Cadmio soluble Soluble cadmium	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	No detectado Not detected
DEHP+BBP+DBP	EN 14372		No detectado Not detected
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372		No detectado Not detected
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	DIN 51130:2014	Grupo Group	≥ R10
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Clase Class	B1 (B-s1, t0)
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	m²K/W	0.04-0.05 m²K/W
Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas Static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Resistencia al despegado Peeling strength	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic Click tension force	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN 26987		Sin contaminación ni corrosión No contamination or corrosion
Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor Curling after exposure to heat	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Estabilidad dimensional Dimensional Stability	ISO 24337:2006	%	≤ 0,15 %
Hueco en la instalación de suelos con clic Installation gap of click flooring	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Reducción del nivel de presión acústica de impacto Weighted reduction of impact sound pressure level	ISO 717-2:2020	dB	18 dB

18,2 x 122 cm
7.2” x 48”

SERIES

SAPIN - NOYER - ARANCIO - BETULLA - CARRUBO

0,5 mm

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) — 5

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm) — 4

Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation — 1 mm EVA

Impermeable
Waterproof — 100%

CLICK UNILIN

dB 18

Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	182 x 1220
Espesor Thickness	EN ISO 24346	mm	5 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste Thickness tolerance of wear layer	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,5 Wear resistance IP 0.5	EN 13329:Annex E	Clase Class	Clase 33 / Class 33 Tráfico comercial intenso Heavy commercial traffic
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 12149:1997 Test C	mg/m³	No detectado Not detected
Monómero de cloruro de vinilo Vinyl Chloride Monomer	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	No detectado Not detected
Cadmio soluble Soluble cadmium	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	No detectado Not detected
DEHP+BBP+DBP	EN 14372		No detectado Not detected
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372		No detectado Not detected
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	DIN 51130:2014	Grupo Group	≥ R10
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Clase Class	B1 (B-s1, t0)
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	m²K/W	0.04-0.05 m²K/W
Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas Static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Resistencia al despegado Peeling strength	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic Click tension force	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN 26987		Sin contaminación ni corrosión No contamination or corrosion
Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor Curling after exposure to heat	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Estabilidad dimensional Dimensional Stability	ISO 24337:2006	%	≤ 0,15 %
Hueco en la instalación de suelos con clic Installation gap of click flooring	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Reducción del nivel de presión acústica de impacto Weighted reduction of impact sound pressure level	ISO 717-2:2020	dB	18 dB

23 33

floor score

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C



46 x 92 cm
18.1” x 36.2”

SERIES
MARBLE - STONE

CLICK V5G

dB 18

Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

0,5 mm

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
6

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)
5

Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation
1 mm EVA

Impermeable
Waterproof
100%

23 33

floor score

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C



CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	460 x 920
Espesor Thickness	EN ISO 24346	mm	6 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste Thickness tolerance of wear layer	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,5 Wear resistance IP 0.5	EN 13329:Annex E	Clase Class	Clase 33 / Class 33 Tráfico comercial intenso Heavy commercial traffic
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 12149:1997 Test C	mg/m³	No detectado Not detected
Monómero de cloruro de vinilo Vinyl Chloride Monomer	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	No detectado Not detected
Cadmio soluble Soluble cadmium	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	No detectado Not detected
DEHP+BBP+DBP	EN 14372		No detectado Not detected
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372		No detectado Not detected
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	DIN 51130:2014	Grupo Group	≥ R10
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Clase Class	B1 (B-s1, t0)
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	m²K/W	0.04-0.05 m²K/W
Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas Static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Resistencia al despegado Peeling strength	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic Click tension force	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN 26987		Sin contaminación ni corrosión No contamination or corrosion
Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor Curling after exposure to heat	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Estabilidad dimensional Dimensional Stability	ISO 24337:2006	%	≤ 0,15 %
Hueco en la instalación de suelos con clic Installation gap of click flooring	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Reducción del nivel de presión acústica de impacto Weighted reduction of impact sound pressure level	ISO 717-2:2020	dB	18 dB

46 x 92 cm
18.1” x 36.2”

SERIES
MARBLE - STONE

CLICK
T&G

0,1
mm

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
3,5

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)
3,5

Impermeable
Waterproof
100%

CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	460 x 920
Espesor Thickness	EN ISO 24346	mm	3,5 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste Thickness tolerance of wear layer	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,1 Wear resistance IP 0.1	—	—	Solo para uso en pared For wall use only
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 12149:1997 Test C	mg/m³	No detectado Not detected
Monómero de cloruro de vinilo Vinyl Chloride Monomer	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	No detectado Not detected
Cadmio soluble Soluble cadmium	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	No detectado Not detected
DEHP+BBP+DBP	EN 14372		No detectado Not detected
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372		No detectado Not detected
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Clase Class	B1 (B-s1, t0)
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	m^2K/W	0.04-0.05 m^2K/W
Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas Static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Resistencia al despegado Peeling strength	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN 26987		Sin contaminación ni corrosión No contamination or corrosion
Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor Curling after exposure to heat	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Estabilidad dimensional Dimensional Stability	ISO 24337:2006	%	≤ 0,15 %

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C



30,5 x 61 cm
12” x 24”

SERIES
MARBLE - STONE

CLICK T&G

0,1 mm

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
3,5

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)
3,5

Impermeable
Waterproof
100%

CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	305 x 610
Espesor Thickness	EN ISO 24346	mm	3,5 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste Thickness tolerance of wear layer	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,1 Wear resistance IP 0.1	—	—	Solo para uso en pared For wall use only
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 12149:1997 Test C	mg/m³	No detectado Not detected
Monómero de cloruro de vinilo Vinyl Chloride Monomer	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	No detectado Not detected
Cadmio soluble Soluble cadmium	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	No detectado Not detected
DEHP+BBP+DBP	EN 14372		No detectado Not detected
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372		No detectado Not detected
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Clase Class	B1 (B-s1, t0)
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	m^2K/W	0.04-0.05 m^2K/W
Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas Static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Resistencia al despegado Peeling strength	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN 26987		Sin contaminación ni corrosión No contamination or corrosion
Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor Curling after exposure to heat	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Estabilidad dimensional Dimensional Stability	ISO 24337:2006	%	≤ 0,15 %

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C



18,1 x 122 cm
7.1” x 48”

SERIE
AMAZONAS

0,5 mm

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm) — 5

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm) — 4

Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation — 1 mm EVA

Impermeable
Waterproof — 100%

CLICK UNILIN

dB 18

Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	181 x 1220
Espesor Thickness	EN ISO 24346	mm	5 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste Thickness tolerance of wear layer	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,5 Wear resistance IP 0.5	EN 13329:Annex E	Clase Class	Clase 33 / Class 33 Tráfico comercial intenso Heavy commercial traffic
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 12149:1997 Test C	mg/m³	No detectado Not detected
Monómero de cloruro de vinilo Vinyl Chloride Monomer	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	No detectado Not detected
Cadmio soluble Soluble cadmium	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	No detectado Not detected
DEHP+BBP+DBP	EN 14372		No detectado Not detected
DNOP+DIDP+DINP	EN 14372		No detectado Not detected
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	DIN 51130:2014	Grupo Group	≥ R10
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Clase Class	B1 (B-s1, t0)
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	m²K/W	0.04-0.05 m²K/W
Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas Static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Resistencia al despegado Peeling strength	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic Click tension force	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistencia a las manchas Resistance to staining	EN 26987		Sin contaminación ni corrosión No contamination or corrosion
Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor Curling after exposure to heat	ISO 23999	mm	≤ 1 mm
Estabilidad dimensional Dimensional Stability	ISO 24337:2006	%	≤ 0,15 %
Hueco en la instalación de suelos con clic Installation gap of click flooring	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Reducción del nivel de presión acústica de impacto Weighted reduction of impact sound pressure level	ISO 717-2:2020	dB	18 dB

23 — 33

floor score

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C



22,9 x 122 cm
9” x 48”

SERIE
ANA

0,55 mm

CLICK UNILIN

dB 20

Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
6,5

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)
5

Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation
1,5 mm IXPE

Impermeable
Waterproof
100%

Tecnología anti-brillos
Anti-glare technology
ULTRA MATT

23 34

floor score

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+



CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	229 x 1220
Espesor Espesor	EN ISO 24346	mm	6,5 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste Thickness tolerance of wear layer	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,55 Wear resistance IP 0,55	EN 13329:Annex E	Class Clase	Clase 34 / Class 34 Tráfico comercial intenso Heavy commercial traffic
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 717-1		E1
Monómero de cloruro de vinilo Monómero de cloruro de vinilo	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	No detectado Not detected
Cadmio soluble Soluble cadmium	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	No detectado Not detected
Estabilidad a la luz Light stability	ISO 105-B02		≥ 6
Resistencia a cigarrillos encendidos Burning cigarette	EN 13999		Rating 3
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	DIN 51130:2014	Group Grupo	≥ R10
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Class Clase	Clase / Class Bfl - s1
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	m²K/W	0.04-0.05 m²K/W
Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas Static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Resistencia al despegado Peeling strength	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic Click tension force	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistencia a las manchas y a productos químicos Resistance to staining and chemical products	ISO 26987		Resiste Resistant
Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor Curling after exposure to heat	EN 434 / ISO 23999	mm	0.0 mm
Estabilidad dimensional Dimensional stability	EN 434 / ISO 23999	%	X Direction: -0.10% Y Direction: -0.07%
Cuadratura (1) y rectitud (2) Squareness (1) and straightness (2)	ISO 24342:2007	mm	(1) = 0.00mm~+0.05mm (2) = 0.00mm~+0.05mm
Hueco en la instalación de suelos con clic Installation gap of click flooring	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Reducción del nivel de presión acústica de impacto Weighted reduction of impact sound pressure level	ISO 717-2:2020	dB	20 dB

23 x 122 cm
9” x 48”

SERIES
MADI - CRISTINA

0,55 mm

Capa de uso
Wear layer

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
6,5

Espesor del núcleo (mm)
Core thickness (mm)
5

Aislamiento acústico
Underlayment
for acoustic isolation
1,5 mm IXPE

Impermeable
Waterproof
100%

Tecnología anti-brillos
Anti-glare technology
ULTRA MATT

CLICK UNILIN

dB 20

Nuestros suelos SPC son compatibles con la instalación de sistemas de calefacción y refrigeración por aereotermia y suelos radiantes por sistema de agua. Para un uso óptimo, se recomienda pasar de forma gradual de una temperatura a otra, y que las estancias no superen los 64 m².

Our SPC floors are suitable for the installation of air-heating and air-cooling systems. For an optimal use, we recommend a gradual transition from one temperature to another, and that rooms do not exceed 64 m².

CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	230 x 1220
Espesor Espesor	EN ISO 24346	mm	6,5 mm
Tolerancia de espesor de la capa de desgaste Thickness tolerance of wear layer	EN ISO 24340	mm	+13%, -10%
Resistencia de la capa de uso IP 0,55 Wear resistance IP 0,55	EN 13329:Annex E	Class Clase	Clase 34 / Class 34 Tráfico comercial intenso Heavy commercial traffic
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 717-1		E1
Monómero de cloruro de vinilo Monómero de cloruro de vinilo	EN 12149:1997 Test B	mg/kg	No detectado Not detected
Cadmio soluble Soluble cadmium	EN 71-3:1994+AC:2002	mg/m³	No detectado Not detected
Estabilidad a la luz Light stability	ISO 105-B02		≥ 6
Resistencia a cigarrillos encendidos Burning cigarette	EN 13999		Rating 3
Resistencia al deslizamiento Slip resistance	DIN 51130:2014	Group Grupo	≥ R10
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Class Clase	Clase / Class Bfl - s1
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12667	m²K/W	0.04-0.05 m²K/W
Propensión a la acumulación de cargas electrostáticas Static electrical propensity	EN 1815	kV	≤ 2,0 kV
Huella residual Residual indentation	ISO 24343-1:2012	mm	≤ 0,1 mm
Resistencia al despegado Peeling strength	ISO 24345	mm	≥ 70 N/50mm
Determinación de la fuerza de bloqueo para paneles ensamblados con sistema clic Click tension force	ISO 24334	kN/m	≥ 3 kN/m
Resistencia a las manchas y a productos químicos Resistance to staining and chemical products	ISO 26987		Resiste Resistant
Determinación de la estabilidad dimensional y el encorvamiento después de la exposición al calor Curling after exposure to heat	EN 434 / ISO 23999	mm	0.0 mm
Estabilidad dimensional Dimensional stability	EN 434 / ISO 23999	%	X Direction: -0.10% Y Direction: -0.07%
Cuadratura (1) y rectitud (2) Squareness (1) and straightness (2)	ISO 24342:2007	mm	(1) = 0.00mm~+0.05mm (2) = 0.00mm~+0.05mm
Hueco en la instalación de suelos con clic Installation gap of click flooring	ISO 24337:2006	mm	≤ 0,15 mm
Reducción del nivel de presión acústica de impacto Weighted reduction of impact sound pressure level	ISO 717-2:2020	dB	20 dB



120 x 260 cm
47.2” x 102.3”

60 x 260 cm
23.6” x 102.3”

SERIES
XXL

Espesor total (mm)
Total thickness (mm)
4

Impermeable
Waterproof
100%

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

CARACTERÍSTICA ANALIZADA ANALISED CHARACTERISTIC	NORMA STANDARD	UNIDADES UNITS	RESULTADO RESULT
Dimensiones Dimensions	ISO 24337:2006	mm x mm	1200 x 2600 - 600 x 2600
Espesor Thickness	EN ISO 24346	mm	4 mm
Capa de protección UV (Acabado mate) Espesor grado de brillo 5 - 7° UV wear layer (Matt finish) Thickness gloss degree 5 - 7°		mm	0,05 mm
Capa de protección UV (Acabado alto brillo) Espesor grado de brillo ≥ 90° UV wear layer (Matt finish) Thickness gloss degree 5 - 7°		mm	0,1 mm
Peso Weight		kg/m²	8,52 Kg/m²
Prueba de resistencia al fuego Testing of fire resistance	EN 13501-1	Clase Class	Clase / Class B-s2, d0
Resistencia al desgaste para panel mural de impresión digital de alto brillo Wear resistance for high gloss digital print wall panel	EN 16511	Clase Class	AC1 - Clase 31 / AC 1 - Class 31 500 Ciclos / 500 Cycles
Resistencia al desgaste para panel mural de impresión digital mate Wear resistance for matt digital print wall panel	EN 16511	Clase Class	AC1 - Clase 31 / AC 1 - Class 31 500 Ciclos / 500 Cycles
Determinación de la resistencia a las manchas. Resistencia química. Determination of resistance to stains. Chemical resistance.	ISO 26987		Resiste Resists
Metales pesados Heavy metals	EN 12149:1997		Pasa Pass
Resistencia térmica Thermal resistance	EN 12664	m²K/W	0.045 m²K/W
Emisión de formaldehído Formaldehyde Emission	EN 717-1	Clase Class	E1
Cuadratura Squareness	ISO 24342:2007	mm	≤ 3 mm
Rectitud Straightness	ISO 24342:2007	mm	≤ 3 mm
Estabilidad dimensional Dimensional stability	EN 434 / ISO 23999	mm	70ºC - 0,15 %

